

SmallRig

スマホワイヤレスモニター

スマホワイヤレスモニター（Vlogキット）操作ガイド

SmallRig製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

重要なお知らせ

本取扱説明書をよくお読みください。

本製品は防塵・防水機能を備えておりませんので、水中での使用はお避けください。

製品の落下、衝撃や強い衝撃を与えることはお避けください。

製品紹介

SmallRig ユニバーサルスマホワイヤレスモニターのご利用ありがとうございます。

本製品は、スマホを用いたコンテンツ制作に画面監視ソリューションを提供します。

製品には、スマホモニター、ワイヤレスリモコン、スネイルヘッドまたは磁気吸着スマホホルダーキット、充電ケーブルなどのアクセサリが含まれます。

ミラーリングモニターはスネイルヘッドを使用してスマホ拡張フレームなどの機器に接続できるほか、iPhoneおよび磁気吸着に対応したデバイスに直接素早く接続することも可能です。ユーザーがスマホでローアングル撮影を行う場合や、スマホのリアカメラレンズを使用した撮影が必要な場合に、ミラーリングモニターはスマホの撮影画面をリアルタイムで転送します。

同梱物

4850B: スマホワイヤレスモニター

モニター	×1	保証書	×1
スネイルヘッド	×1	操作ガイド	×1
ワイヤレスリモコン	×1	ユーザーマニュアル	×2
充電ケーブル	×1		


4851B: スマホワイヤレスモニター(Vlogキット)

モニター	×1	ワイヤレスリモコン	×1
スマホクランプ	×1	保証書	×1
スマホスタンド	×1	ユーザーマニュアル	×1
充電ケーブル	×1	操作ガイド	×2

製品紹介

4850B: スマホワイヤレスモニター

1. モニター

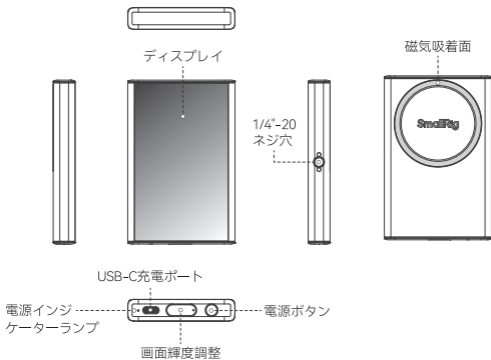

2. スネイルヘッド




3. ワイヤレスリモコン




製品紹介

4851B: スマホワイヤレスモニター(Vlogキット)

1. モニター

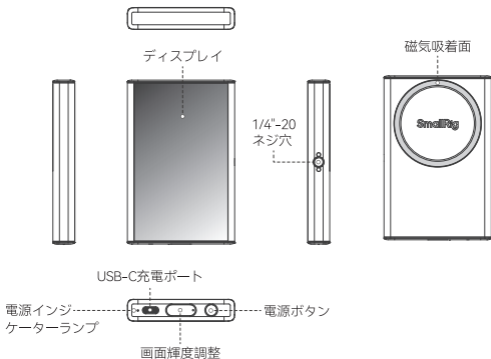

2. スマホクランプ + スマホスタンド





3. ワイヤレスリモコン





自撮りモニターの機能説明と特徴

1. リアルタイム画面共有: 10mの距離でWiFi Directによるワイヤレスミラーリングおよび画面切替が可能です。
2. 簡単取り付け: MagSafeにより、磁気吸着リング搭載機種またはiPhone12以降のスマホに直接吸着。
3. 互換性: 標準の1/4"-20 ネジ穴接続に対応、三脚などに接続可能。
4. 長時間駆動: 内蔵1500mAhバッテリーで最大3時間連続稼働。
5. ワイヤレスリモート操作: 10mの範囲でスマートフォンをリモート操作し、写真撮影が可能。

iOS 接続手順

1. 電源ボタンを2秒間長押しして、電源を入れます。
2. iPhoneのカメラで画面に表示されるQRコードをスキャンし、表示されたリンクをタップしてください(または、Wi-Fi設定で「SmallRig monitor」を選択して接続します)。
3. コントロールセンターから「画面回転ロック」 をオフにし画面ミラーリング  をタップして「SmallRig monitor」を選択すると、画面のミラーリングが開始されます。

Android 接続手順

1. 電源ボタンを2秒間長押しして、電源を入れます。
2. AndroidスマートフォンのWi-Fi機能をオンにした状態にします。
3. コントロールセンターから「画面回転ロック」 をオフにし画面ミラーリング  をタップして、「SmallRig monitor」を選択すると、画面のミラーリングが開始されます。

操作ボタン機能説明



長押し: 電源 ON / OFF; ダブルクリック: ミラーリング切替



短押し: 明るさ (+); 長押し: 画面のアスペクト比切替
(切り抜き≒伸縮≒等倍)



短押し: 明るさ (-); 長押し: 画面回転 (180° 循環切替)

述べる: 明るさ・画面表示比率の切り替え・画面回転はいずれも電源OFF時のメモリ機能に対応しています。


ビデオ互換性

1. iPhone純正カメラ: 4K/24fps、4K/30fpsの録画に対応。それ以上のフレームレートでは遅延が発生します。
2. Blackmagic Camera App: 全ての4K録画に対応。

デバイスの取り付け・取り外し

1. モニターとスマホの直接吸着:

モニター背面の吸着面でiPhone12以降のシリーズまたは吸引リング付きスマホに取り付けます。




2. モニターを拡張フレームやコールドシュー
接口などに接続する場合:

モニター内蔵の標準1/4"-20ネジ穴に付属のスネイルヘッドを取り付け、さらにコールドシュー底板を拡張フレームのコールドシュー口に固定します。



3. モニターを自撮り棒に接続する場合:

モニター背面の吸着面をスマホホルダーに直接吸着させ、スマホホルダーにスマホを取り付けます。



モニター仕様

製品寸法	106.0 × 69.0 × 14.0mm / 4.2 × 2.7 × 0.5in
製品重量	129.0g / 4.5oz
ディスプレイサイズ	3.97inch
解像度	480 × 800px
輝度	500cd/m ² (Max)
無線通信方式 (Wi-Fi規格)	WiFi 2.4G
型番	4850
入力	5V ^{max} 1A
额定消費電力	1.65W
バッテリー仕様	3.7V, 1500mAh, 5.55Wh
電源ポート	USB-C
動作温度	-20°C to 48°C / -4°F to 118.4°F